


CHỤP HÚT KHÓI MÙI TÍCH HỢP KẾT HỢP BỘ LỌC KHÍ TĨNH ĐIỆN (ESP) KẾT HỢP BỘ LỌC KHÔNG KHÍ TĨNH ĐIỆN & QUẠT GIÓ

Chụp hút khói mùi tích hợp RydAir mang đến giải pháp tối ưu cho bếp công nghiệp và nhà hàng với thiết kế gọn gàng, dễ lắp đặt và vận hành linh hoạt. Sản phẩm được chế tạo từ thép không gỉ, tích hợp sẵn hệ thống lọc tĩnh điện (ESP), đồng thời cho phép tùy chọn cấu hình có hoặc không có quạt hút để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Với dòng tích hợp sẵn quạt hút, việc lắp đặt rất đơn giản, chỉ cần kết nối đầu ra của quạt với hệ thống ống dẫn khí bên ngoài là có thể vận hành. Đối với các dòng không có quạt, nhiều thiết bị có thể lắp đặt nối tiếp và kết nối với quạt hút trung tâm giúp đưa không khí đã xử lý ra ngoài.

Tất cả các dòng đều được thiết kế hướng đến tính tiện lợi trong lắp đặt và bảo trì, với các bộ lọc được bố trí ngay trong khu vực bếp.

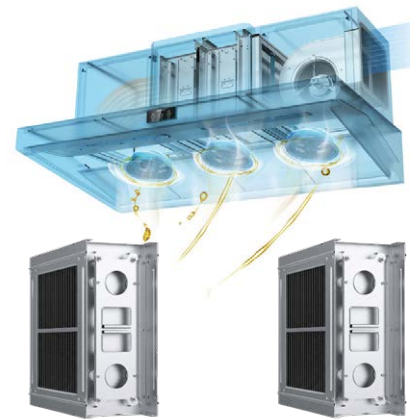

Chụp hút cùng các bộ lọc tĩnh điện được chế tạo từ thép không gỉ mang lại độ bền vượt trội và hiệu suất vận hành ổn định.

Hệ thống tích hợp đèn UV nhằm tăng cường hiệu quả làm sạch và khử mùi không khí.



Cửa Xả Phía Trên



Cửa Xả Phía Trước




Cửa Xả Phía Sau

RC Series

CHỤP HÚT KHÓI MÙI ĐA NĂNG

- KẾT HỢP BỘ LỌC KHÔNG KHÍ TÍNH ĐIỆN
- KẾT HỢP BỘ LỌC KHÔNG KHÍ TÍNH ĐIỆN & QUẠT HÚT

Nhiều thiết bị (loại không có quạt) có thể lắp đặt song song và sử dụng chung một quạt hút bên ngoài giúp xả khí ra ngoài khu vực bếp một cách hiệu quả.

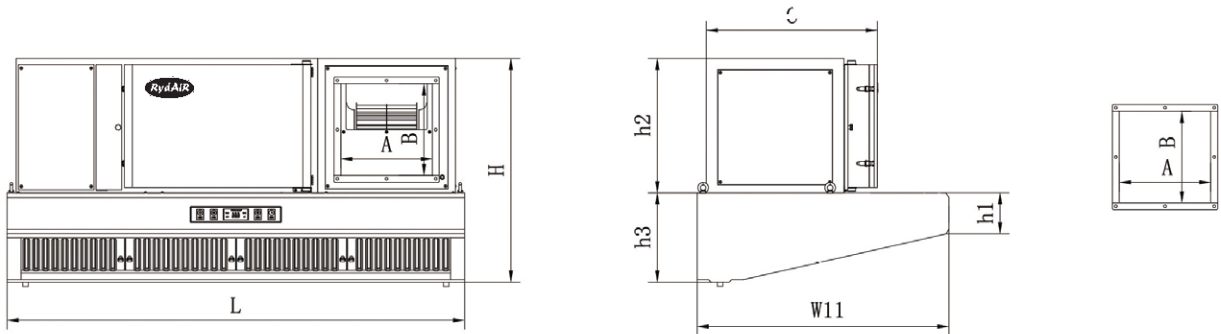

Model	RC3200	RC3201	RC4800	RC4801
Cấu Hình	Không Quạt	Có Quạt	Không Quạt	Có Quạt
Lưu Lượng Gió (m³/h)	3,200	3,200	4,800	4,800
Nguồn Điện Cấp	230V 50Hz 1 Pha	380V 50Hz 3 Pha	230V 50Hz 1 Pha	380V 50Hz 3 Pha
Áp Suất Tĩnh Tối Thiểu	300 pa	NA	280 pa	NA
Áp Suất Tĩnh Ngoài Khả Dụng	NA	240 pa	NA	120 pa
Nồng Độ Hơi Dầu Tối Đa (mg/m³)	20	20	20	20
Nồng Độ Hơi Dầu Tại Đầu Ra (mg/m³)	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0	≤ 1.0
Hiệu Suất Lọc(%)	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
Kích Thước Tổng Thể (L x W x H) mm	1600 x 1100 x 977	1600 x 1100 x 977	2400 x 1100 x 977	2400 x 1100 x 977
Kích Thước Cửa Xả (AXB) mm	400 x 400	400 x 400	400 x 400	400 x 400
Kích Thước: H1,H2,H3,C	180 / 587 / 390 / 748	180 / 587 / 390 / 748	180 / 587 / 390 / 748	180 / 587 / 390 / 748
Công Suất ESP (W)	280	280	280	280
Công Suất Quạt & Động Cơ (Kw)	NA	1.1	NA	1.5
Đèn UV	Có	Có	Có	Có
Vật Liệu	Thép không gỉ SUS201	Thép không gỉ SUS201	Thép không gỉ SUS201	Thép không gỉ SUS201
Trọng Lượng Thực Tế (Kg)	183	210	248	275



Airverclean Pte Ltd

61 Kaki Bukit Ave 1, #03-19 Shun Li Industrial Park, Singapore 417943

Tel • +65 6741 5800

Fax • +65 6741 3935

Email • sales@airverclean.com

www.airverclean.com



THUAN PHONG M&E Co.,Ltd

Nhà phân phối tại Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX TM DV CƠ ĐIỆN THUẬN PHONG

Trụ sở chính: 223 Trường Chinh, P. An Khê, TP. Đà Nẵng

CN Miền Nam: B10.03, tòa nhà Saigon Royal, 34-35

Bến Vân Đồn, P. Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02363 720 703 - 0907 023 043

info@codienthuanphong.com.vn - codienthuanphong.com.vn